

# KOMATSU®

## S82

Forestry Quality™

S82

HAKKUULAITE



## Suora reitti tuottavuuteen

Kevyt ja kätevä, ja silti kompakti, vahva – ja äärimmäisen tehokas. Sellainen on kaksipyöräinen hakkuulaite Komatsu S82. Ominaisuuksiensa ansiosta hakkuulaite on äärimmäisen tuottava tiheissä leimikoissa tehtävissä raskaissa harvennuksissa.

Yksi hyvän tuottavuuden varmistavista tekijöistä on kaksipyöräisyttö, jonka ansiosta rungot pääsevät kääntymään hakkuulaitteessa myös silloin, kun ne ovat haaraisia tai hyvin käyriä.

Toinen tuottavuutta parantavista toiminnoista on Flex Friction Control, joka lukee rungon asennon suhteessa hakkuulaitteen runkoon ja ohjaa tämän avulla terien puristuspainetta

puunrunkoa vasten. Komatsu S82 on varustettu Constant Cut -sahayksiköllä. Sahayksikkö varmistaa maks. 40 m/s ketjunopeuden, mikä takaa suuren katkaisunopeuden turvallisuudesta tinkimättä.


Odottamattomia käyttökatkoksia vähentävät ja tuottavuutta parantavat myös harkittu letkunveto, hakkuulaitteen hyvä suojaus ja helppo huollettavuus.

Tämän kaiken tuloksena Komatsu S82 on hakkuulaite, joka syöttää ja katkaisee nopeasti, toimii luotettavasti ja vaatii vähemmän huoltoa. Lyhyesti sanottuna supertuottava hakkuulaite.

## TEKNISET TIEDOT

### Komatsu S82, parasta

- Kaksipyöräisyttö helpottaa käyrien runkojen syöttöä
- Yksinkertainen huolto ja kunnossapito – kaikki olennaiset osat helposti käsiteltävissä
- Fiksu letkunveto vähentää tuotantoseisokkeja
- Vankka rakenne, runko erikoislujuu terästä
- Flex Friction Control määrittää rungon asennon suhteessa hakkuulaitteen runkoon ja ohjaa terien puristuspainetta sen mukaan
- Hakkuulaitteeseen voidaan valita joko manuaalinen tai automaattinen ketjunkirstytys
- Constant Cut -sahayksikkö pitää ketjunopeuden oikeana koko katkaisusyklin ajan
- Syöttöpyörävaihtoehdot mahdollistavat ominaisuuksien valinnan käyttötarkoituksen mukaan
- Lisävarusteena ylimääräinen mittauspiste mittaustarkkuuden parantamiseksi

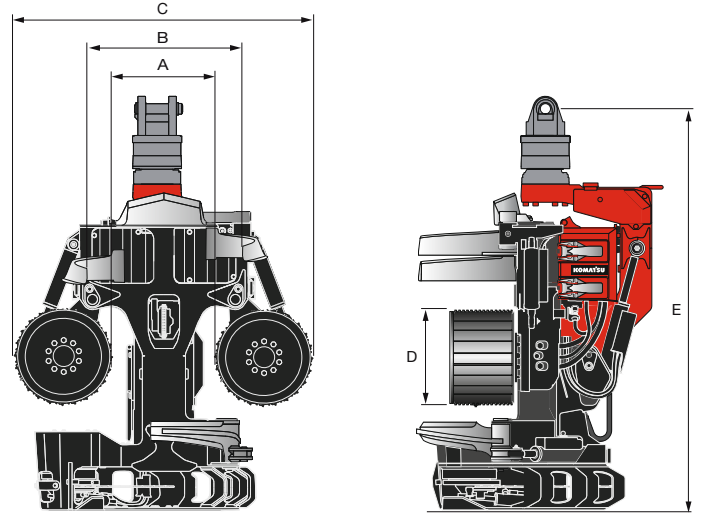

Paino (kuivana):	alkaen 827 kg
Syöttönopeus:	0-5 m/s
Syöttövoima, brutto:	20,3 kN
Syöttöpyörät, tyyppi:	Teräs
Karsintaterät, lkm:	4
Karsintaläpimitta, kärki vs kärki:	350 mm
Sahalaippa:	67 cm
Sahamoottori:	19 cm <sup>3</sup> /kierros
Suurin teor. kaatoläpimitta:	580 mm
Maks. hydraulivirtaus:	240 l/min
Tarvittava maks. hydraulipaine:	28 MPa

<b>A</b> Syöttöpyörän maks. avauma	460 mm
<b>B</b> Etuterien maks. avauma	517 mm
<b>C</b> Leveys maks.	1 185 mm
<b>D</b> Syöttöpyörän läpimitta	350 mm
<b>E</b> Korkeus rotaattorin kanssa	1 496 mm

### VARUSTEVAIHTOEHDOT

Vakio- ja lisävarusteet ovat markkinakohtaisia ja vaihtelevat maiden välillä. Myyjällesi on ajantasainen luettelo sisältyvistä varusteista.

Tekniset tiedot/mitat vaihtelevat varustevaihtoehtojen mukaan. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen tai rakenteiden muuttamiseen ilman ennakoilmoitusta. Valokuvat, kaaviot ja piirustukset eivät aina esitä vakiorakenteista konetta.



### TYÖALUE

